

Galvoled®-T

LED up your creativity



GALVOLUX®

Galvoled®-T

Das Design moderner Küchen erfordert oft den Einsatz schlanker Materialien mit individuellem Finish und leichter Handhabung bei der Montage. Das hinterleuchtete Galvoled®-T-Panel ist ideal für Küchenrückwände einsetzbar. Es wird montagefertig mit Netzgerät und auf Wunsch auch mit Dimmer geliefert.

Galvoled®-T

Le design des cuisines modernes demande souvent l'utilisation de matériaux mince, avec des finitions personnalisées et légères pour en faciliter le maniement et la pose. Le panneau illuminé Galvoled®-T est un produit spécifique pour les entremeubles de cuisine et vient fournis avec un transformateur et sur demande avec un dimmer.

Galvoled®-T

Il design delle cucine moderne richiede spesso l'utilizzo di materiali sottili, personalizzabili nelle finiture e leggeri per una facilità di handling e montaggio. Il pannello retro illuminato Galvoled®-T é un prodotto specifico per gli schienali di cucina e viene fornito completo di trasformatore e a richiesta con dimmer.

Vorteile des Produkts:

- Nur 16 mm Materialdicke
- Laserbearbeitetes hochweisses Acrylglas mit homogener Lichtverteilung
- Thermisch gehärtetes ESG mit Galvodeco® HD-Druck personalisierbar
- Lieferbar bis zur Maximalgrösse von 3'000 x 800 mm
- Preiswert

Avantages du produit:

- Seulement 16 mm d'épaisseur
- Panneau diffuseur en metacrilique extra-blanc travaillé au laser avec distribution de la lumière homogène sur toute la surface
- Verre trempé de sécurité, personnalisable avec la technique d'impression Galvodeco® HD
- Dimensions maximales de 3'000 x 800 mm
- Prix accessible


Plus del prodotto:

- Solo 16 mm di spessore
- Pannello diffusore in metacrilato extrachiaro lavorato al laser con distribuzione della luce omogenea su tutta la superficie
- Vetro temprato di sicurezza, personalizzabile con tecnica di stampa Galvodeco®-HD
- Dimensioni massime 3'000 x 800 mm
- Prezzo accessibile

Technische Daten
Lichtfarbe: 5'300 K (Kaltweiss) 3'500 K (Warmweiss) auf Anfrage erhältlich
Beleuchtungsstärke: Ca. 280 Lux bei einer Entfernung von 1'000 mm von der Glasoberfläche Acilux® Light AL 275 (weiss)
Netzanschluss: Netzgerät 230/12V wird mitgeliefert, auf Anfrage mit Dimmer
Glaseigenschaften: <ul style="list-style-type: none">• Acilux® Extrawhite AL oder Floatlux® Extrawhite AL 4 mm, in verschiedenen transluzenten Unifarben lieferbar• Acilux® Extrawhite oder Floatlux® Extrawhite 4 mm mit Galvodeco® HD-Druck. Bildervorschläge im Web auf www.galvolux.com oder individuelle vom Kunden gelieferte Bilder.
Montage: Wird auf die Arbeitsplatte aufgelegt und ringsum versiegelt
Gewicht und Materialdicke: Gewicht ca. 18 kg/m ² / Dicke: 16 mm
Grösse: Min. Grösse: 247 x 148 mm Max. Grösse: 3'000 x 800 mm

Caractéristiques techniques
Caractéristique de la lumière: 5'300 K (blanche froide) 3'500 K (blanche chaude) sur demande
Intensité de la lumière: Environ 280 Lux mesurée depuis une distance de 1'000 mm du verre Acilux® Light AL 275 (blanc)
Alimentation électrique: Transformateur de 230/12V vient fournis, sur demande avec dimmer
Caractéristiques du verre: <ul style="list-style-type: none">• Acilux® Extrawhite AL ou Floatlux® Extrawhite AL 4 mm en différentes tonalités de couleur translucide• Acilux® Extrawhite ou Floatlux® Extrawhite 4 mm, avec technique d'impression Galvodeco® HD. Images disponibles sur www.galvolux.com ou fournies par le client
Pose: Appui sur le plan de travail et fixé avec silicone le long du périmètre
Poids et épaisseur: Poids env. 18 Kg/m ² / Épaisseur: 16 mm
Dimensions: Dim. min.: 247 x 148 mm Dim. max.: 3'000 x 800 mm

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche luce: 5'300 K (bianca fredda) 3'500 K (bianca calda) a richiesta
Intensità luce: Ca. 280 Lux misurato ad una distanza di 1'000 mm dal vetro Acilux® Light AL 275 (bianco)
Alimentazione elettrica: L'alimentatore 230/12V viene fornito, su richiesta anche con Dimmer
Caratteristiche vetro: <ul style="list-style-type: none">• Acilux® Extrawhite AL o Floatlux® Extrawhite AL 4 mm, in diverse tonalità monocolori traslucenti• Acilux® Extrawhite o Floatlux® Extrawhite 4 mm, in tecnica di stampa Galvodeco® HD. Immagini disponibili su www.galvolux.com o fornite dal cliente
Montaggio: Appoggiato sul piano di lavoro e sigillato lungo il perimetro
Peso e spessore: Peso ca. 18 Kg/m ² / Spessore: 16 mm
Dimensioni: Dim. min.: 247 x 148 mm Dim. max.: 3'000 x 800 mm

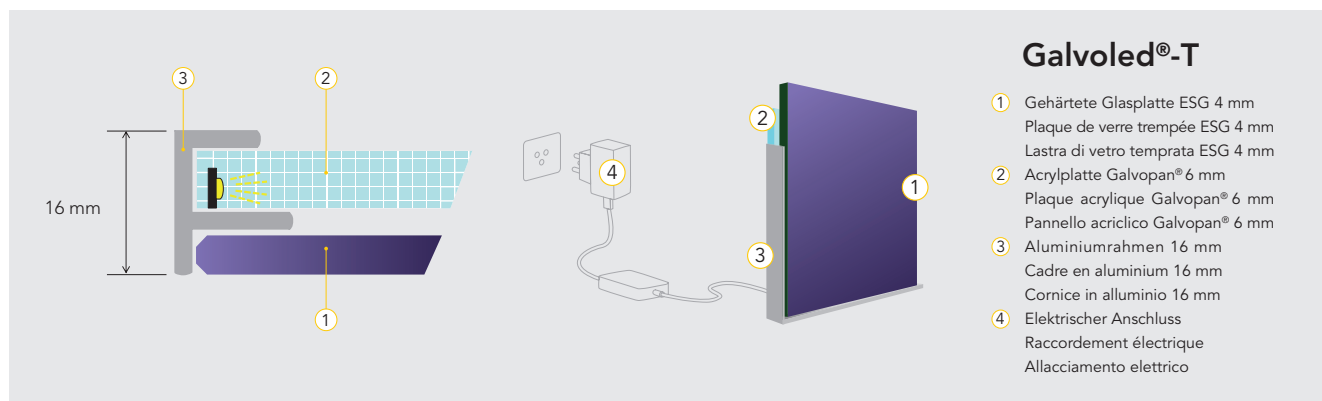

GALVOLUX SA

Via Strecce 1 - CP 171 - 6934 Bioggio - Svizzera
Tel. +41 91 610 55 11 - Fax +41 91 610 55 22
info@galvolux.com - www.galvolux.com



QUALITY AND WARRANTY SINCE 1900

GALVOLUX®

Glass and mirror technology